



Produktblad räcken

Modulräcken finns i 3 olika utföranden, BM10 som är vår enklaste modell utan mellanföljare, BM20 med mellanföljare samt BM40 med fyllning av rundstänger med max öppning 100mm för barnsäkerhet. Vilken typ av räcke som skall väljas beror främst på var räckena skall placeras, privat eller offentlig miljö, samt om barn kommer vistas där trappan placeras. Höjden på räcket är som standard 1100mm öfg.


Handledare och ståndare är som standard stål Ø42mm och mellanföljare Ø27mm. Väljer man ett barnsäkert alternativ så är räckesfyllnaden av Ø12mm stänger. Andra typer av räcken och dimensioner kan givetvis tillverkas på begäran.

Varmförzinkat, våtlackat eller pulverlackerat i olika klasser beroende på användningsområde.

Modulräcken finns i längder: 500, 600, 750, 900, 1000 & 2000mm och kan kopplas ihop till obegränsad sträcka. Höjd: 1100mm för toppmonterat och 1270mm för sidomonterat.

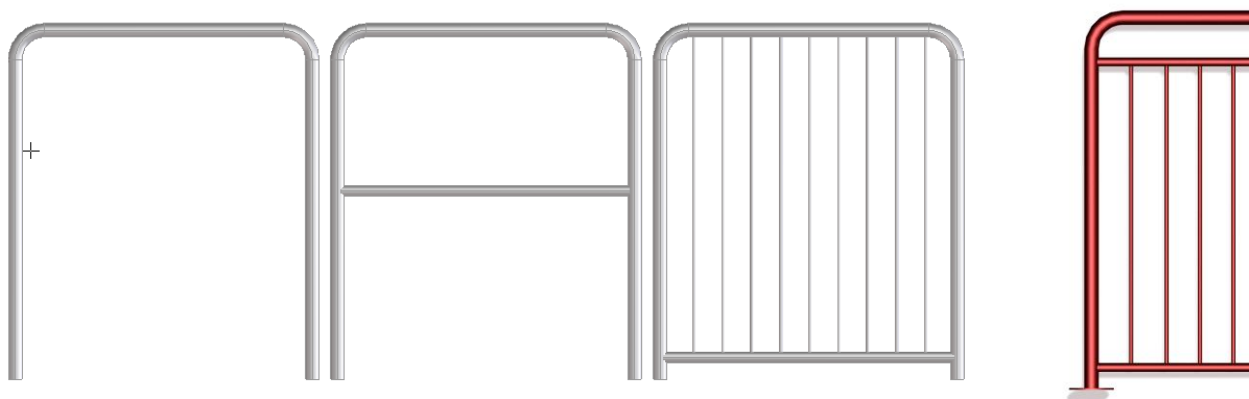

Fäste sidomonterat



Fäste toppmonterat

